
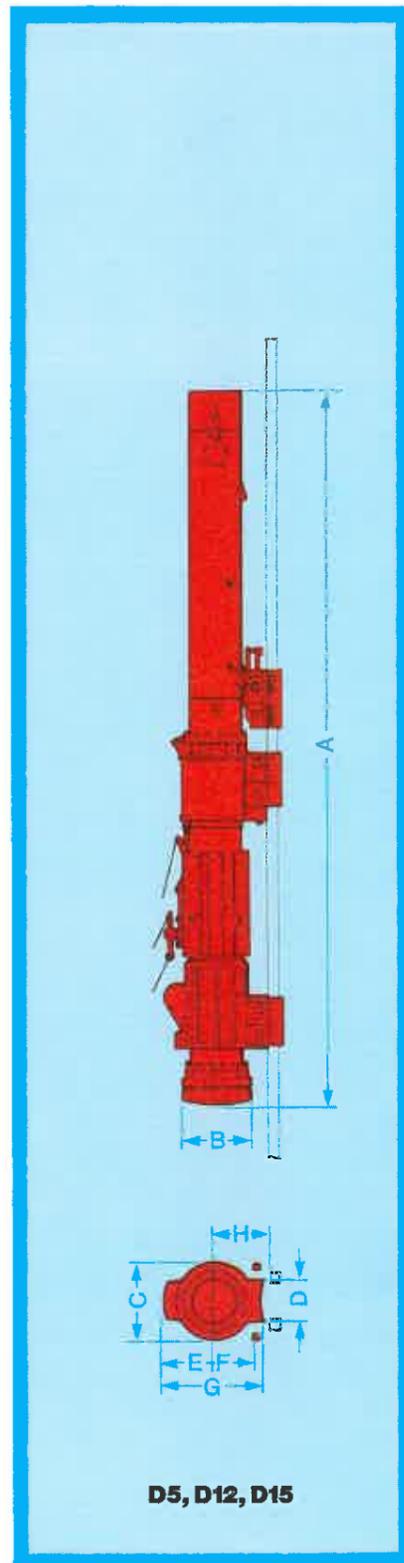


Das sind die wichtigsten technischen Daten der Dieselbären von DELMAG.

Die technischen Werte geben einen umfassenden Überblick in Bezug auf Leistungen, Gewichte und Abmessungen.
Alle diese Angaben entsprechen dem Stand zur Zeit der Drucklegung.
Solche Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

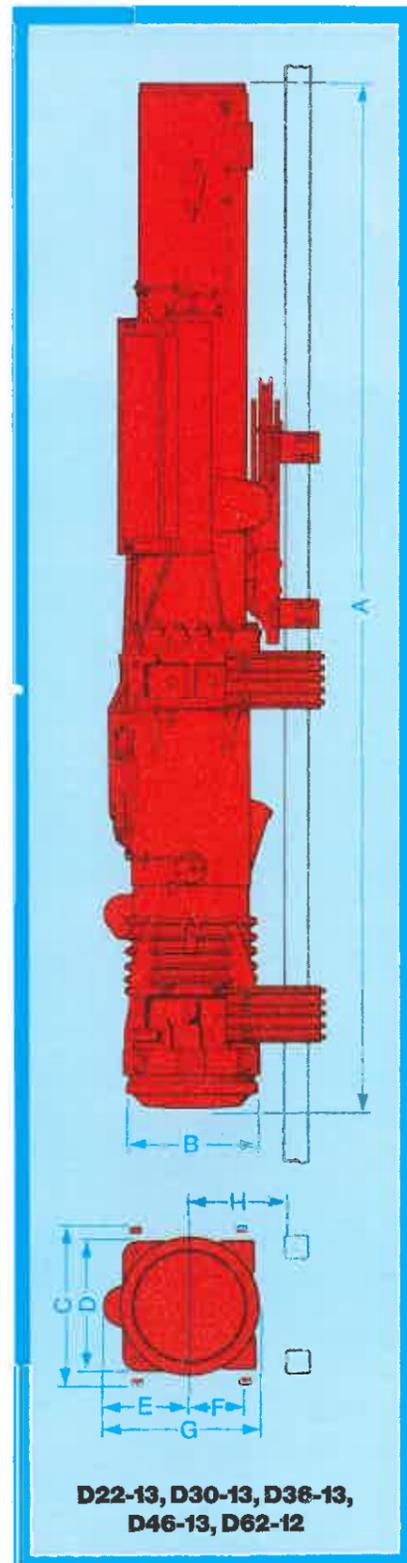

Dieselbär Typ		D62-12	D46-13	D36-13	D30-13	D22-13	D15	D12	D5
Schlaggewicht (Kolben)	kg	6 200	4 600	3 600	3 000	2 200	1 500	1 250	500
Energie pro Schlag	Nm	223 200-111 600	146 000-73 000	115 000-57 500	91 000-45 500	67 000-33 500	37 500	31 250	12 500
	(mkg)	(22 320-11 160)	(14 600-7 300)	(11 500-5 750)	(9 100-4 550)	(6 700-3 350)	(3 750)	(3 125)	(1 250)
Schlagzahl	1/min	35-50	37-52	37-52	38-52	38-52	42-60	42-60	42
Max. Explosionsdruckkraft auf das Rammgut	kN	2 500	1 800	1 800	1 260	1 180	425	425	219
	(kg)	(250 000)	(180 000)	(180 000)	(126 000)	(118 000)	(42 500)	(42 500)	(21 900)
Geeignet zum Einrammen von Rammgut, bis	kg	25 000*	15 000*	10 000*	8 000*	6 000*	4 500*	4 000*	1 500*
Schrägrammung vor- und rückwärts, bis		1:2 (26,5°)	1:1 (45°)	1:1 (45°)	1:1 (45°)	1:1 (45°)	1:3 (18,3°)	1:1 (45°)	1:3 (18,3°)
Dieselöl-Verbrauch	l/h	20	16	11,5	10	7,5	6,6	6,6	3,5
Schmierstoff-Verbrauch	l/h	3,2	2,3	2,3	1,5	1,5	0,75	0,75	0,5
Fassungsvermögen (Dieselöltank)	l	88	88	88	76	76	15,5	15,5	11,5
Fassungsvermögen (Schmierstofftank)	l	18	11	11	11	11	3	3	2
Fassungsvermögen (Athertank)	l	-	11	11	11	11	-	-	-
Gewichtsangaben									
Arbeitsgewicht an DELMAG-Mälern (Dieselbär, Führungsbacken, Ausklinkvorrichtung mit Führungsleisten) ca.									
	kg	12 880	9 050	8 050	5 960	5 160	3 000	2 750	1 240
Dieselbär (ohne Zubehör) ca.	kg	12 240	8 480	7 480	5 670	4 870	2 830	2 580	1 150
Führungsbacken für Bär ca.	kg	170	100	100	70	70	40	40	20
Ausklinkvorrichtung mit Führungsleisten ca.	kg	470	470	470	220	220	130	130	70
Transportschlitten u. -schutz ca.	kg	430	430	430	430	430	190	190	120
Werkzeugkasten, Werkzeug + Ersatzteile ca.	kg	140	100	100	100	100	60	60	60
Schlaghauben in verschiedenen Größen	kg	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
Maßangaben:									
A	mm	5 910	5 265	5 265	5 240	5 240	4 245	4 245	3 816
B	mm	Ø710	Ø690	Ø690	Ø560	Ø560	Ø460	Ø460	Ø320
C	mm	800	880	880	780	780	540	540	390
D	mm	560	640	640	540	540	230	230	230
E	mm	490	455	455	395	395	325	325	240
F	mm	380	275	275	235	235	305	395	245
G	mm	920	802	802	705	705	630	630	485
H	mm	500	500	500	435	435	370	370	260

*Bei diesen Angaben handelt es sich um Durchschnittswerte. Bei entsprechenden Bodenverhältnissen sind Abweichungen nach oben oder unten möglich.