

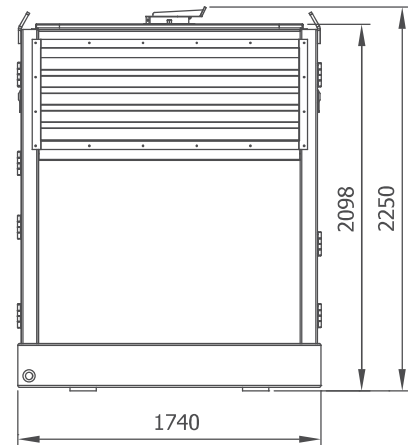


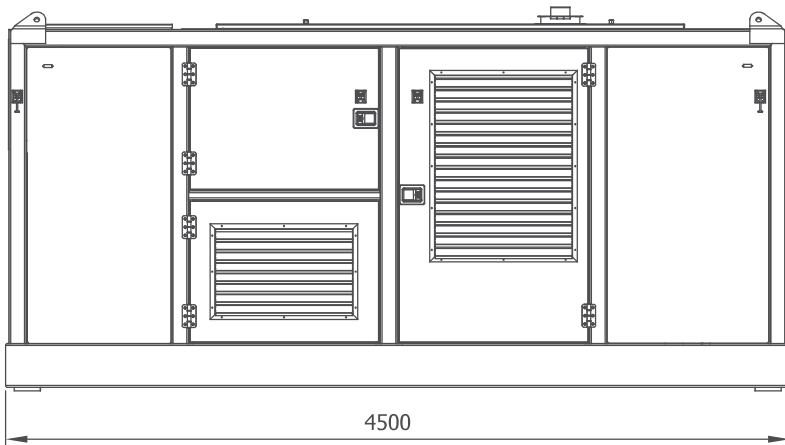

Specification Sheet

PVE 600

Hydraulic Power Unit

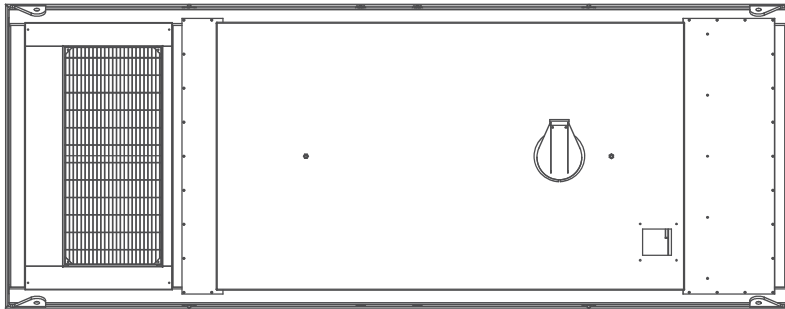

Specifications

600

Diesel engine	Caterpillar	
Max. theoretical power	403/548	kW/HP (DIN)
Max. frequency	2100	rpm
Max. operating pressure	350	bar
Hydraulic pump	Parker	
Max. oil flow	670	L/min
Diesel oil	650	L
Hydraulic oil	1200	L
Transport weight	7600	kg



Technische Daten: 600

Dieselmotor	Caterpillar	
Max. theoretische Leistung	403/548	kW/HP (DIN)
Max. Drehzahl	2100	upm
Max. Betriebsdruck	350	bar
Hydraulische Pumpe	Parker	
Max. Fördermenge	670	L/min
Diesel Öl	650	L
Hydraulische Öl	1200	L
Gewicht	7600	kg

Spécifications: 600

Moteur diesel	Caterpillar	
Puissance théorique max.	403/548	kW/HP (DIN)
Max. fréquence	2100	rpm
Pression de travail max.	350	bar
Pompe hydraulique	Parker	
Débit d'huile max.	670	L/min
Huile diesel	650	L
Huile hydraulique	1200	L
Poids	7600	kg

Specificaties: 600

Diesel motor	Caterpillar	
Max. theoretische vermogen	403/548	kW/HP (DIN)
Max. toerental	2100	rpm
Max. werkdruk	350	bar
Hydraulische pomp	Parker	
Max. olie doorstroming	670	L/min
Diesel olie	650	L
Hydraulische olie	1200	L
Gewicht	7600	kg

Especificaciones: 600

Motor de diesel	Caterpillar	
Potencia máxima teórica	403/548	kW/HP (DIN)
Frecuencia máxima	2100	rpm
Presión máxima de trabajo	350	bar
Bomba hidráulica	Parker	
Flujo de aceite máximo	670	L/min
Gasóleo	650	L
El aceite hidráulico	1200	L
Peso	7600	kg